

AM Systems – Standard Series Atento 2.0 Classic & Grand

Robust &
Reliable Protection

Atento 2.0 Classic和Grand系統為各種零售商店提供高安全性但舒適的解決方案。

Atento 2.0系列採用堅固美觀的天線框架設計，是店內環境要求較高的顧客的最佳選擇。



CA78L/F1

CA78X/F1

人流計數器為選購方案

主要特徵

1 優越的性能表現

遠距離偵測
 增強的抗噪能力
 標籤太近警報
 配置軟體中的虛擬示波器

2 選配功能

遠端服務
 人流統計
 V-Line管理平台
 與獨立金屬檢測系統相容

3 安裝容易

內建電子設備
 電源無線同步
 軟體設定
 虛擬示波器顯示訊號波形

4 外觀精美

框架和底蓋設計優雅
 框架採用優質壓克力材料
 塑膠零件採用高精度模具製造

尺寸和重量

Model	Antenna Frame	Dimension (H*W*T) (mm)	Weight (kg)
CA78L/F1C	Standard ABS	1548*405*130	10.7
CA78L/F1S			
CA78X/F1C	Wide ABS	1600*500*132	11.9
CA78X/F1S			

Note: LC/XC代表主天線，內部裝有所有電子元件，可獨立工作。

LS/XS代表從天線，內部只有電容板和蜂鳴器，需要與LC/XC配合使用。

檢測範圍

Tag	RS01		T041	
Pictures				
Ranges(cm)	Both sides	In between	Both sides	In between
CA78L/F1	75	140	110	200
CA78X/F1	85	160	120	220


Note 上述檢測範圍為相對無干擾環境下的平均檢測範圍，僅供參考。範圍不同或在天線的不同位置以不同方向標示。

規格

技術規格	
中心頻率	58KHz
發射頻寬	58KHz±500Hz
消耗功率	50W
電源保險絲	2A
電流（最大）	38A
電壓	110V/220V (AC)
警報聲響	100dB
環境要求	
溫度	0-50℃
相對濕度	0-90%, 非冷凝



組合方式

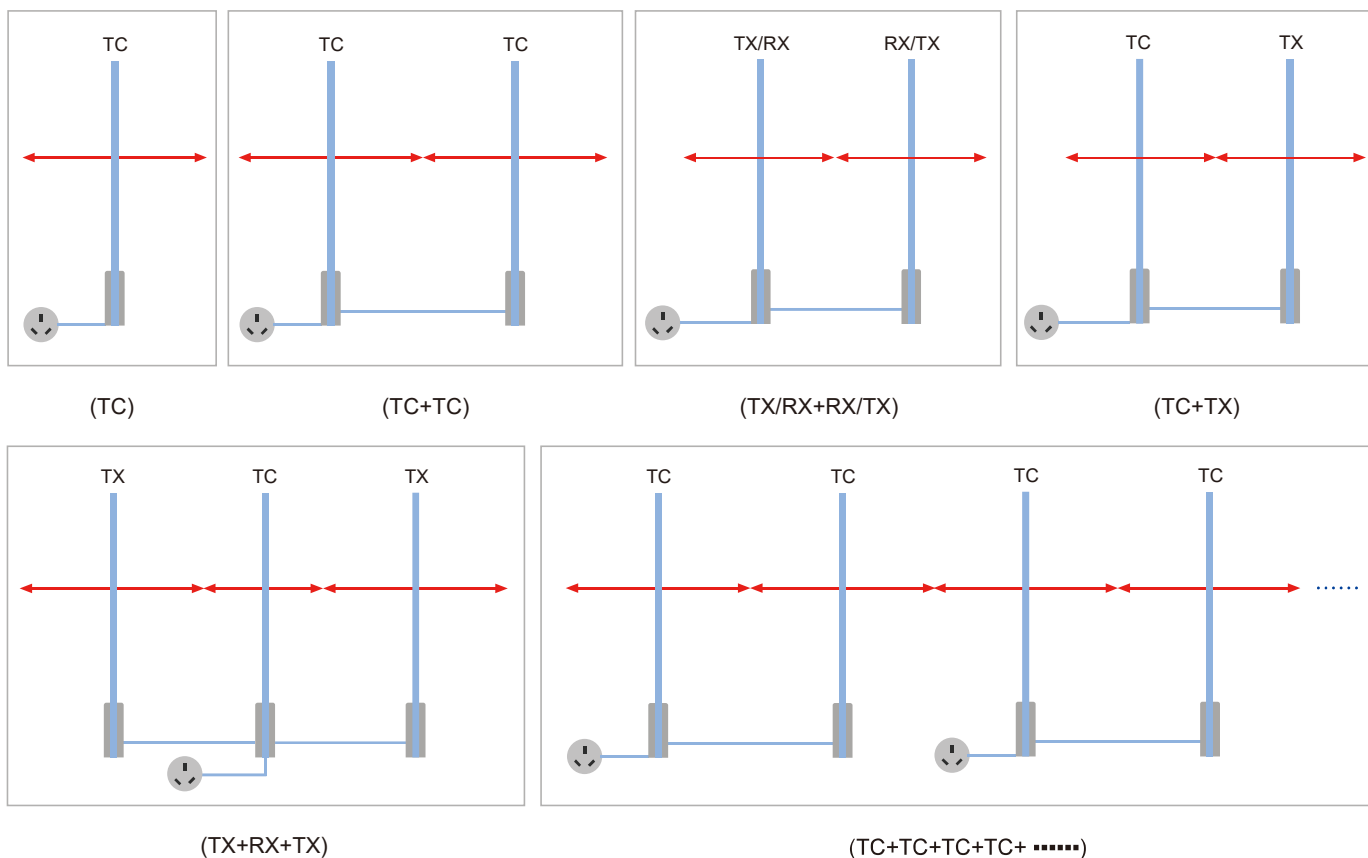

注意：安裝詳情請參閱安裝說明。

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

No. 106, Sec. 2, Guanghuan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei

City 235024, Taiwan (R.O.C.)

+886 2 2557-7028

gold-pick@gold-pick.com.tw


www.gold-pick.com.tw

ATENTO 2.0 Classic/ Grand Datasheet

規格


技術規格	
中心頻率	58KHz
發射頻寬	58KHz±500Hz
消耗功率	50W
電源保險絲	2A
電流（最大）	38A
電壓	110V/220V (AC)
警報聲響	100dB
環境要求	
溫度	0-50℃
相對濕度	0-90%，非冷凝

底座尺寸

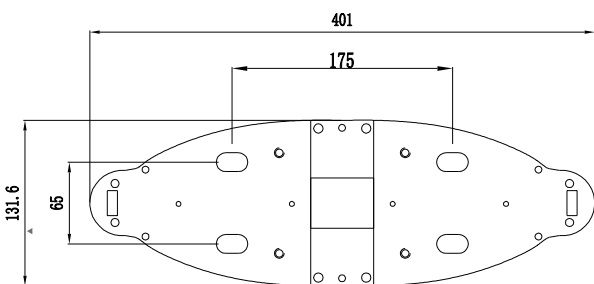


CA78L/F1

Units: mm

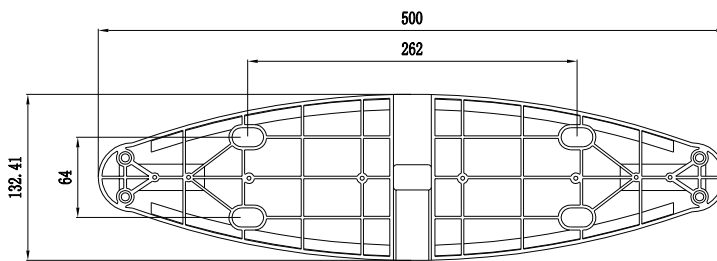

CA78X/F1

Units: mm

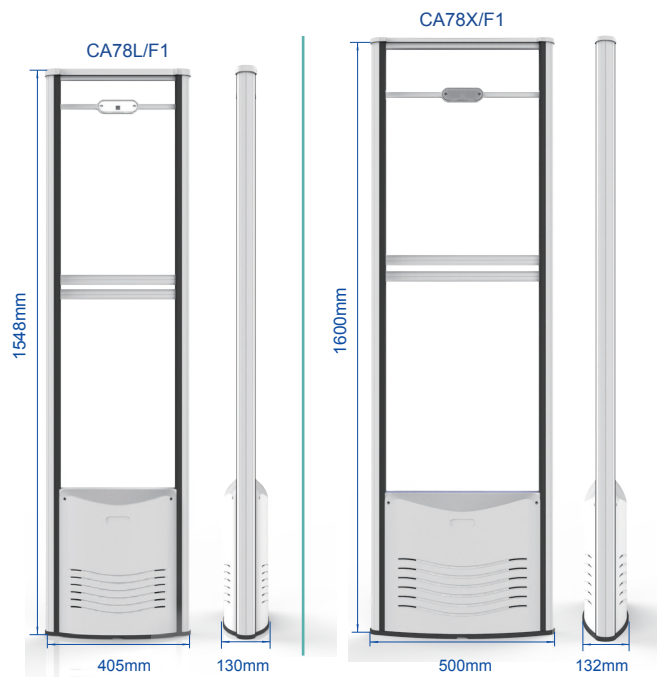

產品編號和描述


Name	Code	描述	說明
ATENTO2.0 Classic	CA78L/F1C	Master Antenna，包括: 電源變壓器和線	單支即可獨立工作
	CA78L/F1S	Slave Antenna，包括: 訊號線套件	需搭配 CA78L/F1C使用
ATENTO2.0 Grand	CA78X/F1C	Master Antenna，包括: 電源變壓器和線	單支即可獨立工作
	CA78X/F1S	Slave Antenna，包括: 訊號線套件	需搭配 CA78X/F1C使用

系統配置


ATENTO 2.0 Classic 或 Grand 提供多達 **9 種** 工作模式。
 透過遠端控制調整或直接軟體調整，為不同門市通道選擇最佳工作模式。
 以下對四種主要工作模式進行說明。

Working Mode	Description
TC1 _ TC2	此模式通常是最佳的天線工作模式。
TX1_RX2 (RX1_TX2)	此模式只能保護一條通道。
TC1_TX2	這種模式可以保護一個半通道。
TX1_RX2_TX2	這種模式可以保護一個半通道。

CA78L/F1

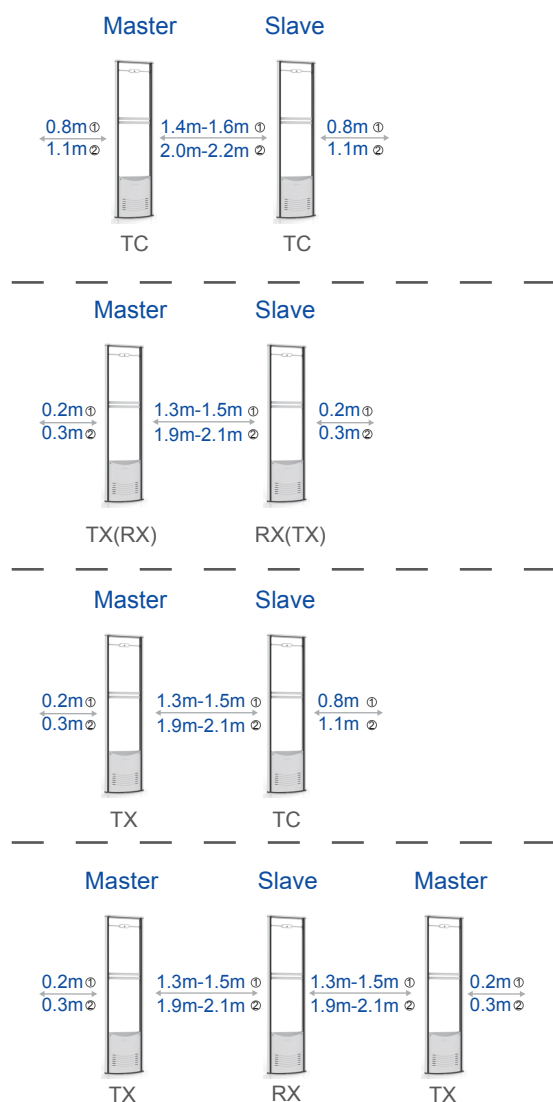

CA78X/F1

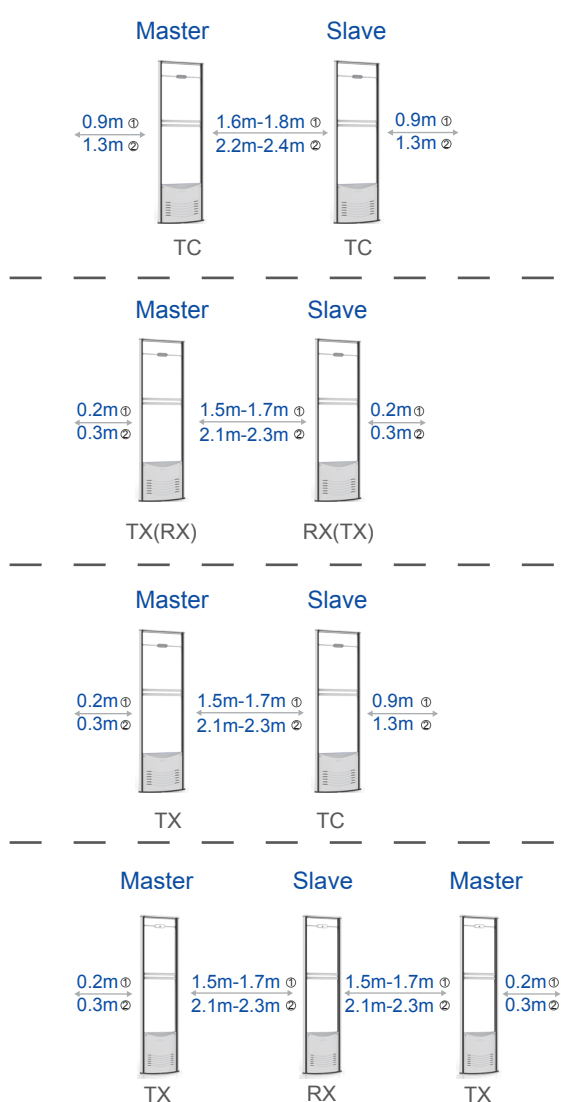

TC：收發器 RX：接收器 TX：發射器

① 使用 AM 軟標籤測量

② 使用 AM 硬標籤（33mm 鉛筆標）測量

偵測範圍會根據電源調諧品質、雜訊等級以及標籤和標籤的品質而變化。

Gold-Pick Technology Enterprises Ltd

No. 106, Sec. 2, Guanghuan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei

City 235024, Taiwan (R.O.C.)

+886 2 2557-7028

gold-pick@gold-pick.com.tw

www.gold-pick.com.tw

